



INSTALLATION LAME - RASOIR À DOUBLE TRANCHANT MODÈLE FERMÉ




Déviser le manche du rasoir et séparer les composants

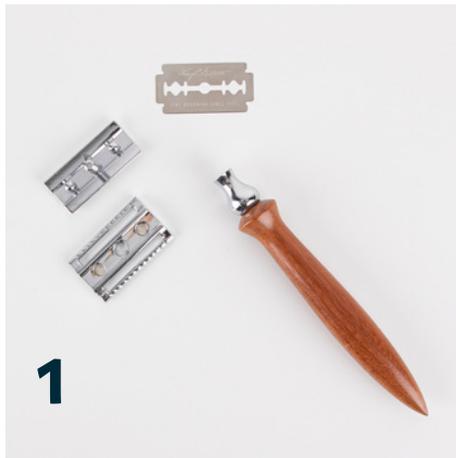

Placer la lame sur la tête du rasoir

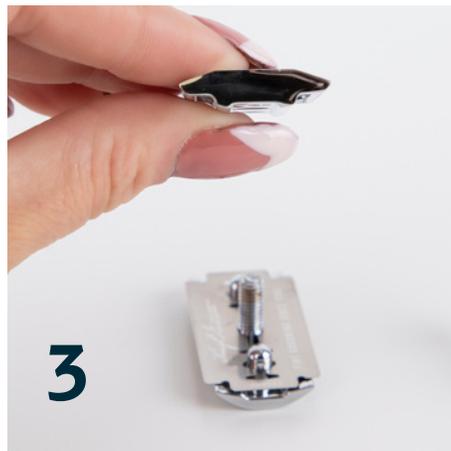

ATTENTION AU SENS DE LA BASE

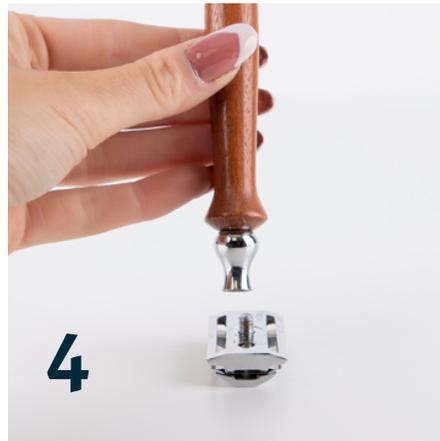

Visser le manche

Placer la base du rasoir par-dessus la lame



INSTALLATION LAME - RASOIR À DOUBLE TRANCHANT MODÈLE FERMÉ



MAUVAISE
position de la
base



BONNE
position de la base

